

COMMENT CONCEVOIR LE BÂTIMENT AGRICOLE ?

Choisir les teintes et les matériaux

- S'adapter au contexte paysager (bocage, plaine ouverte, collines ...) et aux bâtiments existants
 - Proscrire les teintes brillantes et trop claires, exclure le blanc et le vert, privilégier les tons et matériaux naturels
 - Éviter les couleurs trop sombres, sauf en couverture
- NB : Pour les bâtiments d'élevage, les couleurs claires en façade permettent de limiter les écarts de température

La maçonnerie

Nuancier pour les enduits ton pierre



Ton pierre




Jaune orpiment



Brun clair



Ocre rosé

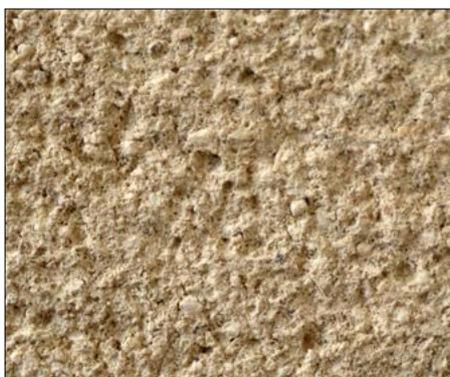

Terre beige



Beige clair

Autres parements possibles



Mur de moellons en pierre vue

Les toitures

Matériaux alternatifs au bac acier



Tuiles Canal Reflet 3 tons mêlés



Tuiles losangées

Nuancier pour les toitures en bac acier

RAL 5008

Bleu gris
RAL 5008 (ou proche)

À privilégier pour :
bâtiments photovoltaïques

RAL 7022

Gris terre d'ombre
RAL 7022 (ou proche)

À privilégier pour :
contexte bocager ou forestier

RAL 8012

Brun rouge
RAL 8012 (ou proche)

À privilégier pour :
contexte bâti ou céréalier

RAL 8004


Brun cuivre
RAL 8004 (ou proche)

À privilégier pour :
contexte bâti ou céréalier

Les bardages

Alternatives aux bardages en acier : le bois

Préférer la pose de lames verticales plutôt qu'horizontales : par recouvrement, ajourée ou jointée



Nuancier pour les bardages en acier

RAL 7005

Gris souris
RAL 7005 (ou proche)

À privilégier pour :
bâtiments photovoltaïques

RAL 7030

Gris pierre
RAL 7030 (ou proche)

À privilégier pour :
contexte bocager ou forestier

RAL 7032

Gris silex
RAL 7032 (ou proche)

À privilégier pour :
contexte bocager ou forestier

RAL 1019

Beige gris
RAL 1019 (ou proche)

À privilégier pour :
contexte bâti ou céréalier

LE MODE D'EMPLOI DE LA COULEUR

- Différencier la toiture des façades et conserver une homogénéité de la couleur en toiture
- Équilibrer la silhouette et la lecture du soubassement
- Limiter les effets de « barre »